

RISPA NEO

Новинка!

Бойлер косвенного нагрева серии «Neo»



САНТЕХГАЗ
ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САНТЕХНИКИ

Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; тел.: +7(910) 496-79-69, moscow@santehgaz.com;
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 112; тел.: +7(86-137) 7-38 89; +7(918) 975-35-55, opt@santehgaz.com.
www.santehgaz.com | www.market.santehgaz.com

Основные преимущества продукта:

1. Магнийевый анод в комплекте:

- Бойлер оснащен магнийевым анодом, который входит в комплект поставки. Это помогает предотвратить коррозию бака и продлить срок службы устройства.

2. Возможность подключения электротэна:

- Бойлер предоставляет возможность подключения электрического тэна, что позволяет использовать его в качестве дополнительного источника нагрева воды.

3. Высококачественные материалы:

- Бак и теплообменник изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304, обеспечивая долговечность, устойчивость к коррозии и безопасность эксплуатации.

4. Разборная секционная теплоизоляция:

- Устройство оснащено разборной секционной теплоизоляцией, которая обеспечивает минимальные теплопотери и удобство в обслуживании.

5. Высокая производительность теплообменника:

- Теплообменник отличается высокой производительностью, что обеспечивает эффективный и быстрый нагрев воды.

6. Конструкция теплообменника:

- Теплообменник выполнен из трубы диаметром 32 мм, что способствует оптимальному теплообмену и снижению гидравлического сопротивления.

7. Система очистки EASY CLEAN:

- Система EASY CLEAN позволяет легко очищать резервуар водонагревателя от взвесей и отложений, упрощая техническое обслуживание и продлевая срок службы устройства.

Преимущества использования бойлера косвенного нагрева:

1. Энергоэффективность:

- Использует тепло от системы отопления, что снижает затраты на электроэнергию.

2. Быстрый нагрев воды:

- Высокопроизводительный теплообменник обеспечивает быстрое нагревание большого объема воды.

3. Долговечность:

- Качественные материалы и наличие магниевого анода защищают от коррозии и увеличивают срок службы бойлера.

4. Универсальность:

- Возможность подключения электротэна делает бойлер универсальным и пригодным для использования в любое время года, даже при отключенной системе отопления.

5. Простота обслуживания:

- Система EASY CLEAN облегчает очистку резервуара, поддерживая его в оптимальном состоянии и предотвращая снижение эффективности из-за отложений.



Выбирая бойлер косвенного нагрева, вы получаете надежное, долговечное и энергоэффективное решение для нагрева воды в вашем доме.

Модель

RBFN-160 Neo RBFN-210 Neo

Вместимость (л)	160	210
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	20	20
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	480	450
Площадь теплообменника S1 (м2)	0,6	0,6
Вместимость теплообменника S1 (л)	4	4
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	20/38	28/50
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/6	95/6
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6
Марка стали бака (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304
Толщина изоляции (мм)	50	50
Материал защитного кожуха	Ткань	Ткань
Вес нетто/брутто (кг)	30,5/35	34,5/39,5

*Мощность, время нагрева и производительность
указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C
и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

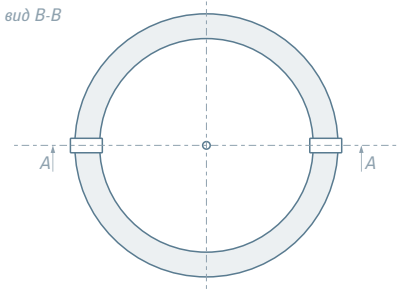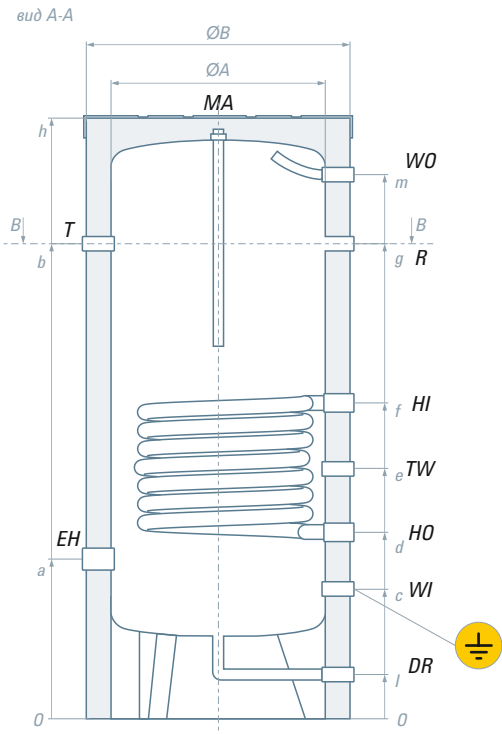

Размеры (мм)

h	1080	1340
a	335	335
b	790	1050
l	80	80
c	295	295
d	405	405
e	550	550
f	650	650
g	775	955
m	875	1135
ØA	500	500
ØB	605	605
Упаковка	690x690x1150	690x690x1410

- WI – вход холодной воды G 1"
- WO – выход горячей воды G 1"
- HI – вход теплоносителя G 1"
- HO – выход теплоносителя G 1"
- TW – термокарман Ø 14 мм
- R – рециркуляция G 3/4"
- EH – подключение ТЭНа G 1,1/2"
- T – термометр G 1/2"
- MA – магниевый анод G 1"
- DR – выход дренажной системы «Easy Clean» G 1"
-  – место подключения заземления